

Sous-Toiture 170 Gr 2 tapes

Ecran de sous-toiture perméable à la vapeur d'eau avec deux zones autocollantes intégrées.

Onderdak 170 Gr 2 tapes

Diffusie open onderdakbaan met twee geïntegreerde zelfklevende banen.


Unterdeck 170 Gr 2 tapes

Diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit zwei integrierten Selbstklebezonen.




FR	NL	DE	EN	
Ecran de sous-toiture Perméable à la vapeur	Diffusie ope onderdak / onderspanbaan voor	Diffusionsoffene Unters- pannbahn für Dachdec-	Vapour-permeable / breataher underlay for	
Matériel	Materiaal	Material	Type of material	PP + PE + PP
Longueur	Lengte	Länge	Length	50m (-) 0%
Largeur	Breedte	Breite	Width	150cm (-) 0,5% / (+) 1,5%
Elongation	Rechtheid	Geradheit	Straightness	< 30mm / 10m
Grammage	Oppervlaktegewicht	Flächengewicht	Mass per unit area	170 g/m² (+) 5%
Réaction au feu	Brandgedrag	Brandverhalten	Reaction to fire	E
Valeur-Sd	Sd-waarde	Wasserdampf-durchläs- sigkeit (Sd)	Water vapour transmission (Sd)	0,03m ((-) 0,01; (+) 0,04)
Etanchéité à l'eau	Waterdichtheid	Wasserdichheit	Resistance to water penetration	W1
Force de traction max Longit. / transv.	Max. trekkracht Lengte / dwars	Höchstzugkraft (Längs / quer)	Tensile strength (MD / XD)	380 N/5cm 360 N/5cm
Allongement en traction Longit. / transv.	Reksterkte Lengte / dwars	Dehnung (Längs / quer)	Elongation (MD / XD)	~ 60% / ~ 40%
Force de traction max (Longit / transv.)	Doorscheurweerstand (Lengte / dwars)	WeiterreiBwiderstand (Längs / quer)	Resistance to tearing (MD / XD)	200 N / 210 N
Comportement au pliage à froid	Koudbuiggerdrag	Kaltbiegeverhalten	Flexibilité at low temperature	- 40°C / + 100°C
Isolation par soufflage	Blaas isolatie	Einblasdämmung	Blow-in insulation	✓


FR	NL	DE	EN	
Changement des propriétés après vieillissement artificiel	Eigenschappen wijzigen na kunstmatige veroudering	Anderung de Eigenschaften nach der künstlichen	Changing of properties after artificial ageing	
Résistance aux UV	UV - bestendigheid	UV - Beständigkeit	UV Resistance	3 month
Force de traction max	Treksterkte	Höchstzugkraft (Längs / quer)	Tensile strength (MD / XD)	max. 40% / max. 40%
Allongement en traction (MD / XD)	Reksterkte (MD / XD)	Dehnung (MD / XD)	Elongation (MD / XD)	max. 35% / max. 35%

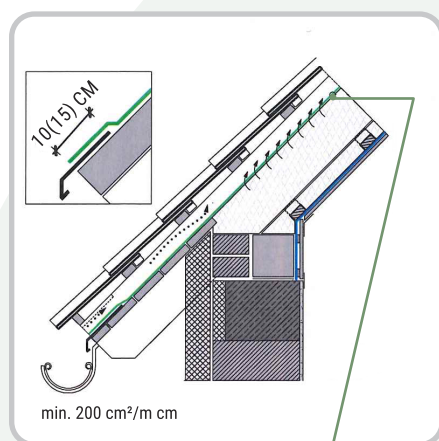


MatGreen
170 Gr 2 tapes

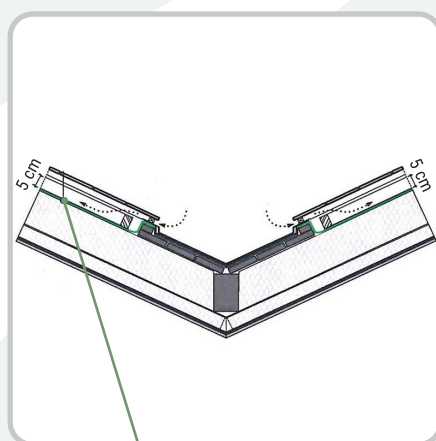


MatGreen
170 Gr 2 tapes

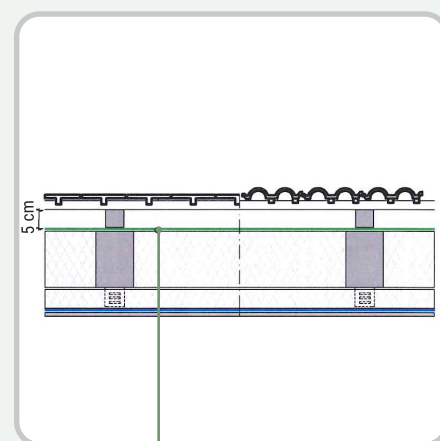

MatGreen
170 Gr 2 tapes

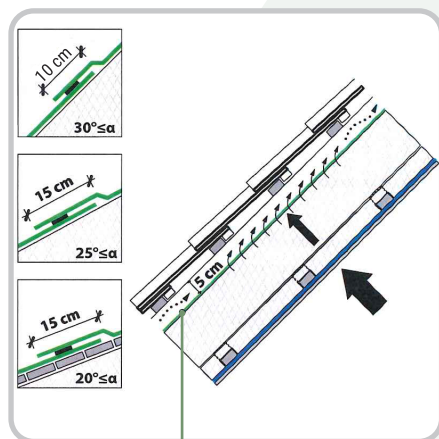

MatGreen
170 Gr 2 tapes

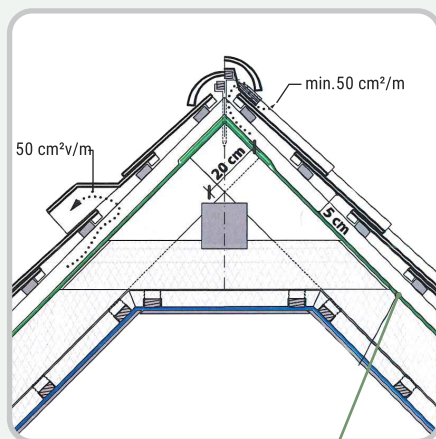

MatGreen
170 Gr 2 tapes